

GUIDE TIL BESTILLING AF

LYSSKILT

- De basale beslutninger i 3 steps.



Vi er så sikre på, at vi kan levere de bedste og flotteste LED lysskilte, at vi tilbyder:

PRISGARANTI

Gælder alle lysskilte, uanset type og størrelse, og uanset hvor i landet de skal leveres og opsættes, vi klarer det hele.

Du kan få en fast pris på dit lysskilt hos os, eller vi kan tjekke et tilbud som du har modtaget fra vores konkurrenter, du bestemmer.

VI VIL VÆRE BEDST, OG BILLIGST!

Prisgarantien gælder for helt sammenlignelige lysskilte.



**PRO
DESIGN**^{as}


Make it visible /

STEP 1: HVILKEN TYPE LYSSKILT?

– Frontlys eller bagudrettet lys (Coronalys)

De to mest brugte typer lysskilte er frontlys eller bagudrettet lys.
På denne side kan du se eksempler på skilte lavet med de to metoder.

Der findes flere typer lysskilte, hvilket er nærmere beskrevet på vores hjemmeside [Se her](#)



Frontlys:

Lyset udgår gennem skiltets forside.



Bagudrettet lys:

Lyset kastes bagud på facaden, hvilket giver en "Corona" effekt.

Eksempler på Frontlys:



Eksempler på Bagudrettet lys:



STEP 2A: HVILKEN TYPE MONTERING?

– Direkte montering eller montering på profil

Direkte montering og montering på profil, har begge både fordele og ulemper. Herunder er en kort opsummering.

Vi har de to monteringsmetoder uderligere beskrevet på vores hjemmeside [Se her](#)

Direkte montering

Denne monteringsmetode giver et let og eksklusivt look. Skiltets elementer monteres enkeltvis, enten helt op mod muren eller med en smule afstand, hvis skiltet er med bagudrettet lys.

O.B.S For hvert element skal der bores omkring 4 huller til fastgørelse, plus et til en ledning. Opgaven med at bore og trække ledninger er forholdsvis tidskrævende, hvilket afspejles i prisen for montering. Derudover vil der på indersiden af muren hænge en ledning for hvert af skiltets elementer, som skal samles i en kabelbakke.



Direkte Montering:

Hvert af skiltets elementer monteres på væggen hver for sig.



Montering på Profil:

Skiltets elementer er på forhånd sammenføjet af tværgående profiler.

Montering på profil

Montering med profiler er hurtigere og defor billigere. Selve opsætningen klares med få skruer, på kort tid. Ledninger fra hvert bogstav er samlet inde i profilerne, og kun én ledning skal trækkes gennem muren til strømføring.

Man skal dog være opmærksom på, at profilerne ikke er usynlige, selvom de males i en farve der efterligner den bagvedliggende mur.



STEP 2B: HVILKEN TYPE MONTERING?

– Direkte montering eller montering på profil



Direkte Montering:

Hvert af skiltets elementer monteres på væggen hver for sig.




Montering på Profil:

Skiltets elementer er på forhånd sammenføjet af tværgående profiler.


Direkte montering

- Giver et eksklusivt udtryk men kræver flere huller til montering.

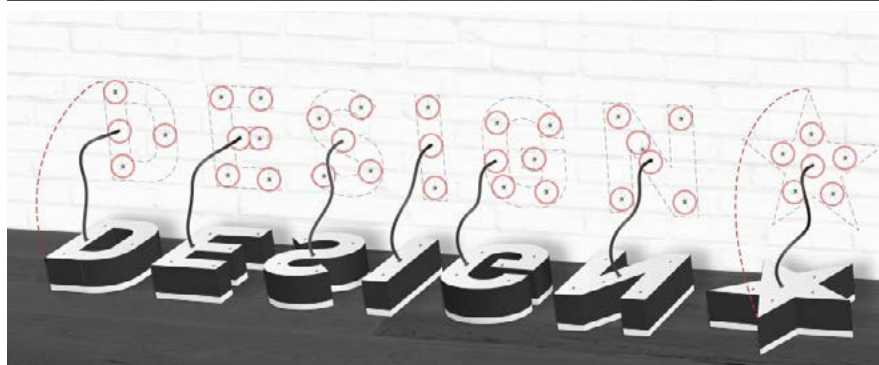

Montering på profil

- Kræver færre huller og er derfor hurtigere og billigere end direkte montering.

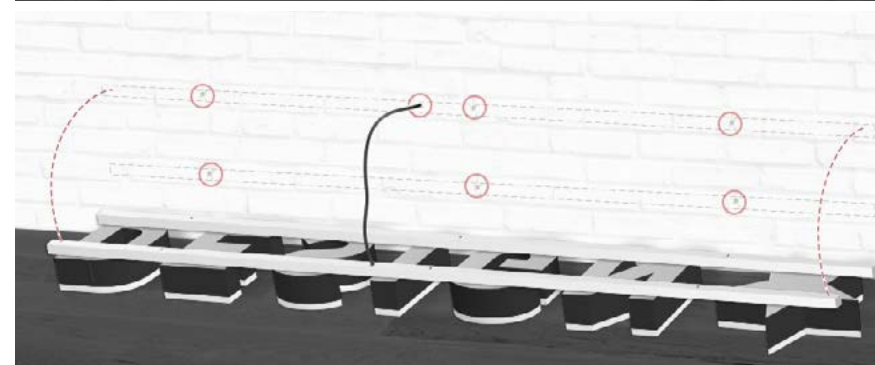

**PRO
DESIGN**^{as}

Make it visible /

STEP 3: VIGTIGE OPLYSNINGER

– Hvad skal vi bruge fra dig for, at kommer igang?

For at udregne et præcist tilbud til dig, skal vi bede om følgende oplysninger og filer.

Logo/tekst i "Vector" format

For at "transformere" dit logo eller tekst til et lysskilt, skal vi bruge en fil i formatet der kaldes "Vector" (Normalt: Ai, Eps, Svf, Pdf.) Vector-informationerne er vigtige for at udregne et præcist tilbud og siden hen nødvendige for, at operere de maskiner vi bruger til produktionen.

O.B.S: Man kan gemme et billed(Jpg, Png, eller Tiff.) som både Ai, Eps, Svf og Pdf, filformater ... MEN sådan en fil vil IKKE indeholde de ønskede Vector informationer og opfylder derfor ikke formålet. Man kan altså ikke bare gemme en billedfil som eksempelvis en Pdf.

Skiltets ønskede størrelse


Det vigtigste mål er færdige skiltets ønskede bredde og -eller højde. Har du selv på forhånd en holdning til eksempelvis bogstaverne/elementernes dybde, må du selvfølgelig meget gerne beskrive det. Ellers vurderer vi selv ud fra skiltets længde og bredde.

Facadens mål

For at anslå omkostninger for opsætning, behøver vi oplysninger om facadens dimensioner og højden for skiltets placering.

Billeder af Facaden

Det er afgørende, at vi kender facadens udformning og beskaffenhed. En ujævn mur eller eventuelle niveauforskelle, bør der tages højde for på forhånd.



Logo i "Vector"format:

Filformatet er typisk:
Ai, Eps, Svg eller Pdf.



Skiltets mål:

Hvert af skiltets elementer monteres på væggen hver for sig.

